KÖNIG PRODUKT VERTRIEB GMBH®

■ KPV-König Produkt Vertrieb GmbH
■ D-39539 Hansestadt Havelberg
■ NeustädterStr 29A
■ HRB 21261 ■ DE 815533100
■ Mobil +49(0)17610078994
■ Telefon +49(0)39387 720700
■ Fax +49(0)39387 7207019
■ eMail: kpv@kpvgmbh.de
■ www : www.kpvgmbh.de

Wir geben Ihren Fenstern Profil(e)! - Fensterzusatzprofile - Fensterzubehör

DACH- UND FASSADENVERKLEIDUNG

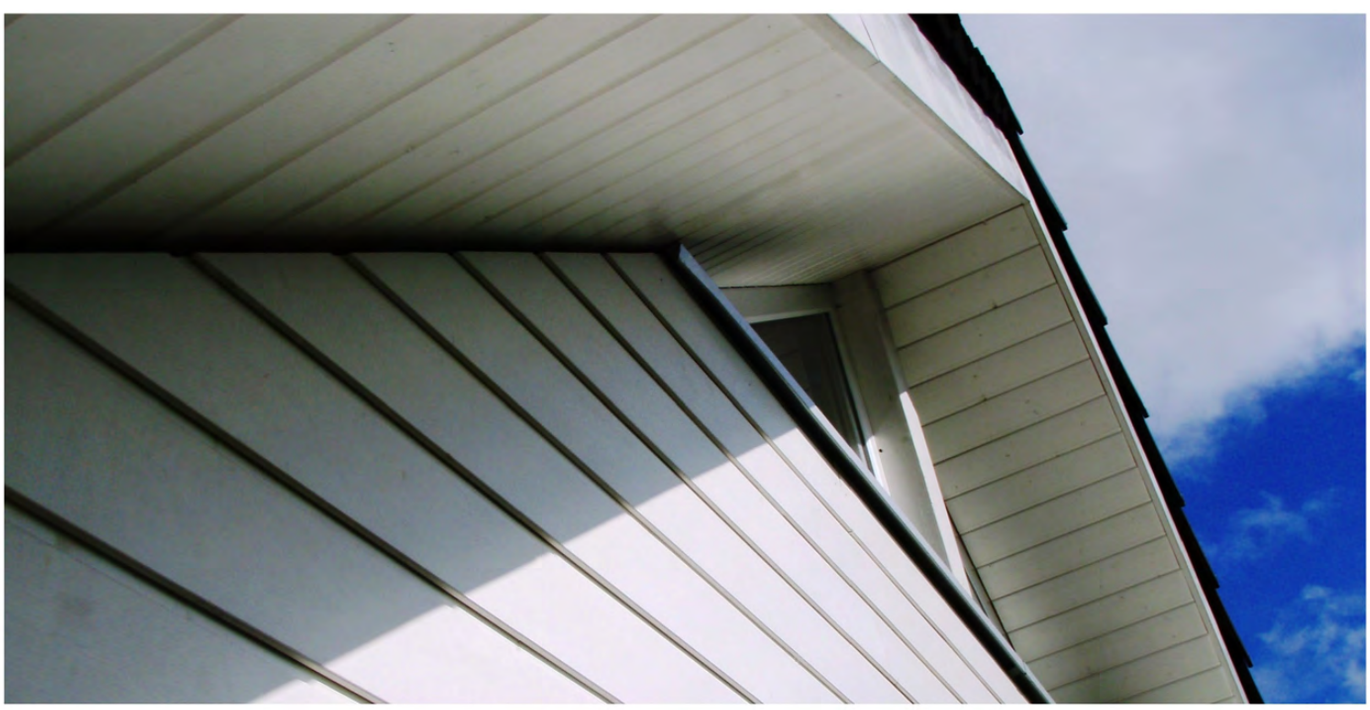

PROFI PLANK-DACH

VERKLEIDUNGSPANEELE

Made in Deutschland

Hergestellt in Deutschland

KÖNIG PRODUKT VERTRIEB GMBH®

PROFI PLANK-DACH

VERKLEIDUNGSPANEEL MIT GROSSER DEKORVIELFALT

Profi Plank ist ein Sortiment von professionellen Verkleidungslösungen aus Kunststoff für Dach und Fassade. Die hochwertigen Profile bieten eine dauerhaft makellose Optik – und das völlig ohne Wartungsaufwand. Da sie nicht aus Verbundmaterialien bestehen, können Sie zudem nach jahrzehntelanger Nutzung problemlos und zu 100% recycelt werden.

Profi Plank kann ähnlich wie Holz mit handelsüblichen Werkzeugen bearbeitet werden (siehe Verarbeitungshinweise). Die durchdachten Details und Zusatzprofile ermöglichen dabei eine schnelle und problemlose Montage.

Profi Plank ist in einer großen Auswahl an zeitlosen und modernen Designs erhältlich. Neben den sieben exklusiven Standarddekoren stehen 27 weitere kurzfristig lieferbare Sonderdekore zur Auswahl. Für besondere Ansprüche sind darüber hinaus über 200 weitere Dekore auf Anfrage verfügbar. Eine Vielfältigkeit, die keine Wünsche offenlässt.

- Formschön und optisch ansprechend
- Besonders stabil und langlebig
- Völlig wartungsfrei
- Leicht zu reinigen
- Schnell und problemlos zu montieren
- 100% recyclebar

KÖNIG PRODUKT VERTRIEB GMBH®

PROFI PLANK-DACH

DEKORÜBERSICHT

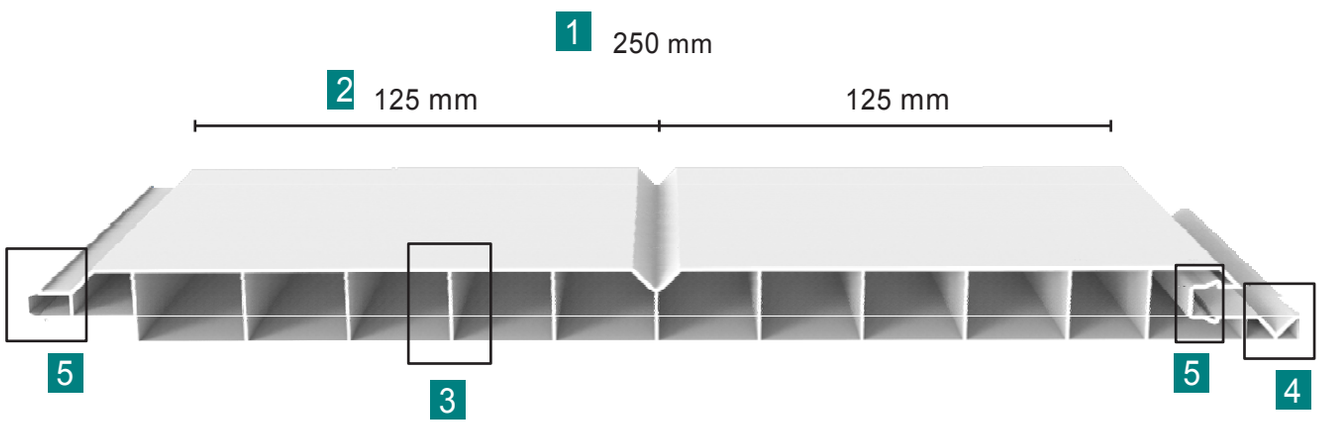

DIE VORTEILE DES PROFI PLANK-DACH

1 Schnelle Verlegung durch 250mm Deckbreite
2 „2-Brett Optik“ mit 125mm Teilung passend zu klassischen Nut- und Federbrettern aus Holz
3 Hohe Stabilität durch entsprechende Wandstärken / Innenstege
4 Schraubkanal mit Langlochstanzung
5 Nut- und Feder mit Klipsverbindungen

KÖNIG PRODUKT VERTRIEB GMBH®

DIE KPV-DEKORVIELFALT

PREISGRUPPE 1 - lieferbar innerhalb von 5 Werktagen

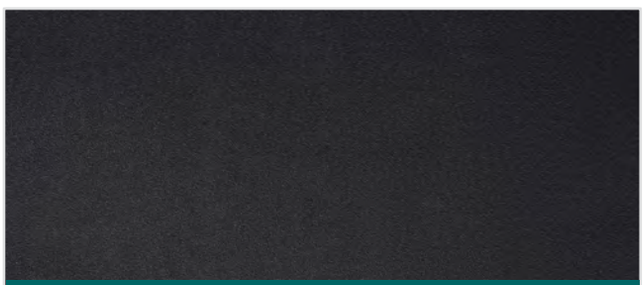

Anthrazitgrau XT matt (AGM-E)

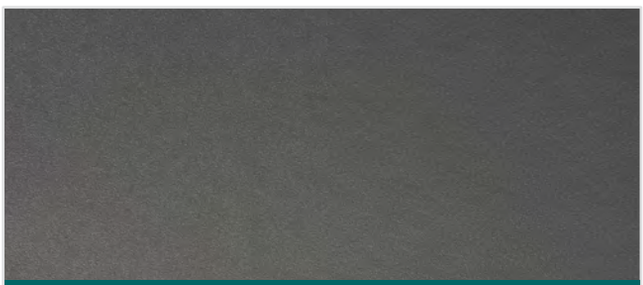

Basaltgrau XT matt (BGM-E)

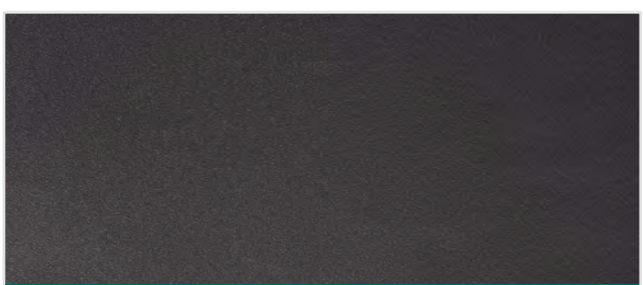

Schiefergrau XT matt (SFGM-E)

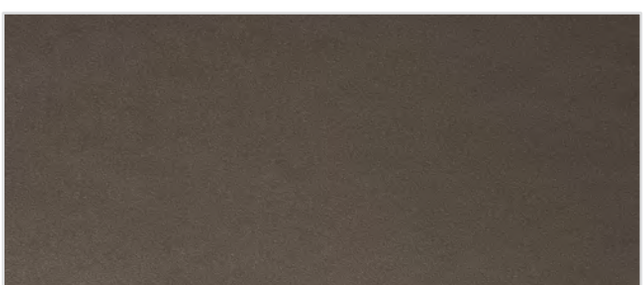

Quarzgrau XT matt (QGM-E)

Marrone XT grigio (MG-E)

Marrone XT rustica (MR-E)

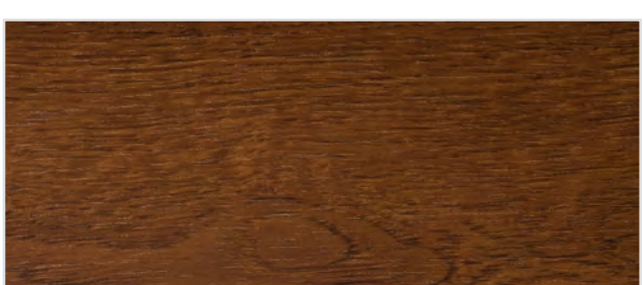

Marrone XT oro (MO-E)

KÖNIG PRODUKT VERTRIEB GMBH®

DIE EXTE-DEKORVIELFALT

PREISGRUPPE 2 - lieferbar innerhalb von 20 Werktagen


Oregon 4 (W)
Dekor: 9.1192001-116700

Winchester XA (WIN-C)
Dekor: 9.0049240-114800


Streifen- Douglasie (Y)
Dekor: 9.3152009-116700


Rustic Cherry (RC-C)
Dekor: 9.3214007-119500


Soft Cherry (SC-C)
Dekor: 9.3214009-119500


Golden Oak (Q)
Dekor: 9.2178001-116700


Siena PR (SR-C)
Dekor: 9.0049233-114800


Siena PN (SN-C)
Dekor: 9.0049237-114800


Nussbaum (NB)
Dekor: 9.2178007-116700

Mahagoni (G)
Dekor: 9.2065021-116700


Eiche Dunkel (L)
Dekor: 9.2052089-116700


Mooreiche (F)
Dekor: 9.3167004-116700


AnTEAK (AT-C)
Dekor: 9.3241.002-119500

Quarz Platin (QUP-C)
Dekor: 9.1293002-119500


Earl Platin (EAP-C)
Dekor: 9.1293010-119500

Altweiß (AW-H)
Dekor: 456-5053

Creme (CW-H)
Dekor: 456-5054


Silicia SFTN matt (SICG-H)
Dekor: 436-6039

Lichtgrau (LG)
Dekor: 02.11.71.000049-116700


Grau 7155 (SG)
Dekor: 02.11.71.000047-116700


Quarzgrau (QG)
Dekor: 02.11.71.000046-116700


Basaltgrau (BG)
Dekor: 02.11.71.000039-116700


Anthrazitgrau (AG)
Dekor: 02.11.71.000041-116700


Schokobraun (M)
Dekor: 02.11.81.000122-116700


Schwarzbraun (J)
Dekor: 02.11.81.000101-116700

Moosgrün (MG)
Dekor: 02.11.61.000013-116700

Tannengrün (TG)
Dekor: 02.11.61.000009-116700

Mehr als **200** weitere Dekore sind auf Anfrage erhältlich!

KÖNIG PRODUKT VERTRIEB GMBH®

PROFI PLANK-DACH

VERKLEIDUNGSPANEEL 1lfm = 0,25m² / 6 lfm = 1,50m² / 1m² = 4 lfm

Sie wollen den m² Preis ermitteln, dann nehmen Sie den Nettopreis x 4/100

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge	VE	Pal. VE	Listenpreis
7502,300-6	Profi Plank-Dach 250x17 mm weiß, 3 m = 0,75m²	3 m	15 m	420 m	595,00 €
7502-6	Profi Plank-Dach 250x17 mm weiß, 6 m = 1,5m²	6 m	30 m	420 m	595,00 €
7502-4	Profi Plank-Dach 250x17 mm cremeweiß	6 m	30 m	420 m	625,00 €
7502-69	Profi Plank-Dach 250x17 mm weiß lose Pal.(105m²)	6 m	420 m	420 m	575,00 €
7502-D	Profi Plank-Dach 250x17 mm Dekor Preisgruppe 1	6 m	30 m	420 m	990,00€
7502-D	Profi Plank 250x17 mm Dekor Preisgruppe 2	6 m	30 m	420 m	1090,00€

Preiseinheit per 100 m

Profi Plank-Dach

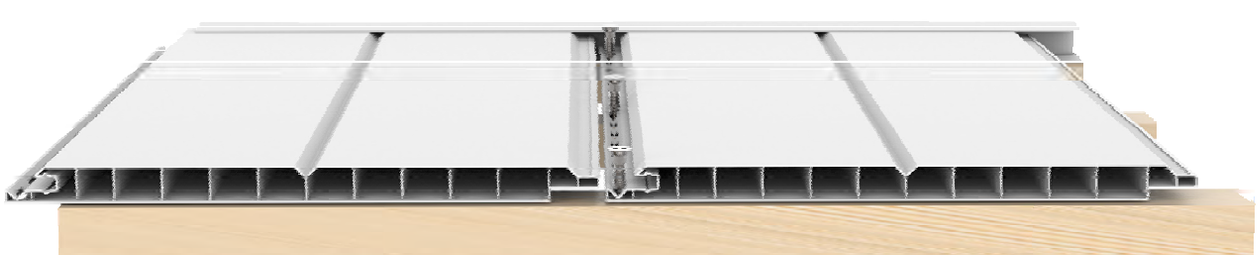

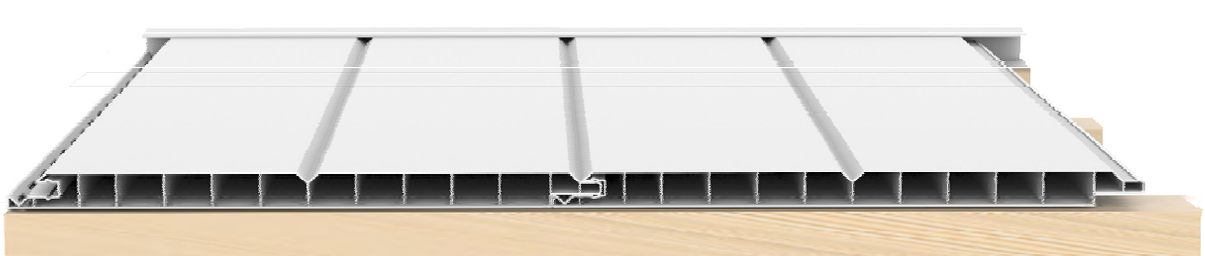

KÖNIG PRODUKT VERTRIEB GMBH®

ZUBEHÖR

U-PROFIL

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge	VE	Listenpreis
7510, 300-6	U-Profil weiß	3 m	30 m	145,00 €
7510, 300-4	U-Profil cremeweiß	3 m	30 m	152,00 €
7510, 300-D	U-Profil Dekor Preisgruppe 1	3 m	30 m	495,00 €
7510, 300-D	U-Profil Dekor Preisgruppe 2	3 m	30 m	555,00 €

Preiseinheit per 100 m



U-Profil

Einbaubeispiel

H-PROFIL

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge	VE	Listenpreis
7512, 300-6	H-Profil weiß	3 m	30 m	240,00 €
7512, 300-4	H-Profil cremeweiß	3 m	30 m	255,00 €
7512, 300-D	H-Profil Dekor Preisgruppe 1	3 m	30 m	625,00 €
7512, 300-D	H-Profil Dekor Preisgruppe 2	3 m	30 m	690,00 €

Preiseinheit per 100 m



H-Profil

Einbaubeispiel

KÖNIG PRODUKT VERTRIEB GMBH®

ZUBEHÖR

ECKPROFIL

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge	VE	Listenpreis
7515,300-6	Eckprofil weiß	3 m	18 m	585,00 €
7515, 300-D	Eckprofil Dekor Preisgruppe 1	3 m	6 m	960,00 €
7515, 300-D	Eckprofil Dekor Preisgruppe 2	3 m	6 m	1055,00 €

Preiseinheit per 100 m

Eckprofil

innen

außen 90°

außen > 90°

Einbaubeispiel

KÖNIG PRODUKT VERTRIEB GMBH®

ZUBEHÖR

HARTSCHAUMWINKEL

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge	VE	Listenpreis
7518175-6	Hartschaumwinkel 175x35x9 mm weiß	6 m	12 m	745,00 €
7518175-D	Hartschaumwinkel 175x35x9 mm Dekor Preisgruppe 1	6 m	12 m	1685,00 €
7518175-D	Hartschaumwinkel 175x35x9 mm Dekor Preisgruppe 2	6 m	12 m	1935,00 €
7518225-6	Hartschaumwinkel 225x35x9 mm weiß	6 m	12 m	945,00 €
7518225-D	Hartschaumwinkel 225x35x9 mm Dekor Preisgruppe 1	6 m	12 m	2025,00 €
7518225-D	Hartschaumwinkel 225x35x9 mm Dekor Preisgruppe 2	6 m	12 m	2335,00 €
7518250-6	Hartschaumwinkel 250x35x9 mm weiß	6 m	12 m	1025,00 €
7518250-D	Hartschaumwinkel 250x35x9 mm Dekor Preisgruppe 1	6 m	12 m	2245,00 €
7518250-D	Hartschaumwinkel 250x35x9 mm Dekor Preisgruppe 2	6 m	12 m	2585,00 €
7518300-6	Hartschaumwinkel 300x35x9 mm weiß	6 m	12 m	1255,00 €
7518300-D	Hartschaumwinkel 300x35x9 mm Dekor Preisgruppe 1	6 m	12 m	2655,00 €
7518300-D	Hartschaumwinkel 300x35x9 mm Dekor Preisgruppe 2	6 m	12 m	3045,00 €

Preiseinheit per 100 m



Hartschaumwinkel

Einbaubeispiel

HARTSCHAUMWINKEL ZUBEHÖR

Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE	Listenpreis
7519-6	Hartschaumwinkel Stoßverbinder weiß	25 Stk.	345,00 €
7519-D	Hartschaumwinkel Stoßverbinder Dekor	1 Stk.	3650,00 €
7520-6	Hartschaumwinkel Außeneckverbinder weiß	25 Stk.	445,00 €
7520-D	Hartschaumwinkel Außeneckverbinder Dekor	1 Stk.	3720,00 €
7521-6	Hartschaumwinkel Inneneckverbinder weiß	1 Stk.	865,00 €
7521-D	Hartschaumwinkel Inneneckverbinder Dekor	1 Stk.	4840,00 €

Preiseinheit per 100 Stk.

KÖNIG PRODUKT VERTRIEB GMBH®

PROFI PLANK

VERARBEITUNGSHINWEISE

Profi Plank Paneele und Hartschaumwinkel werden für die Verkleidung von Dachüberständen, Ortgänge, Giebeln und Gauben eingesetzt.

Lagerung

Profile aus Kunststoff müssen druckfrei und vollflächig aufliegend gelagert werden. Profile, die im Freien gelagert werden, müssen vor einer direkten Bewitterung geschützt werden.

Werkzeuge

Profi Plank Verkleidungspaneele können problemlos mit handelsüblichen Werkzeugen bearbeitet werden. Zum Sägen verwendet man eine feinzahnige Säge oder einen Einhandwinkelschleifer. Auch Kappsägen mit Kunststoffsägeblättern können verwendet werden. Zum Bohren sind HSS-Bohrer ohne Zentrierspitze geeignet.

Handling

Kunststoffprofile können durch Kontakt mit spitzen oder scharfen Gegenständen (z. B. Cuttermesser) zerkratzt werden. Auch durch das Scheuern von zweier Profiloberflächen gegeneinander können Kratzer entstehen. Um solche Schäden zu vermeiden, ist es erforderlich, entsprechend behutsam mit dem Material umzugehen. Daher müssen Verpackungen auch grundsätzlich auf der kompletten Länge geöffnet werden.

Reinigung

Zur Reinigung der Oberflächen sind alle tensidfreien Reiniger auf Lösemittelbasis geeignet. Reiniger mit Lösemitteln auf Basis von Aceton, 2-Butanon/MEK und Essigreiniger können Kunststoffprofile angreifen und dürfen daher keinesfalls verwendet werden.

Unterkonstruktion

Holzlatten für die Unterkonstruktion müssen eine Mindestdicke von 25 mm und eine Mindestbreite von 30 mm aufweisen. Für Dachüberstände beträgt der maximale Lattabstand 60 cm. Bei Anwendungen an der Fassade ist ein maximaler Lattabstand von 30 cm einzuhalten.

Befestigungsmaterial

Zur Befestigung der Profi Plank Paneele können nichtrostende Nägel, Schrauben oder Profilbrettklammern verwendet werden.

KÖNIG PRODUKT VERTRIEB GMBH®

PROFI PLANK

VERARBEITUNGSHINWEISE

Montage

Die Profi Plank Paneele sowie alle Zusatzprofile werden im Abstand von maximal 30 cm auf der Unterkonstruktion befestigt. Bei Anwendungen an der Fassade erfolgt die Befestigung möglichst mittig an den dafür vorgesehenen Langlöchern.

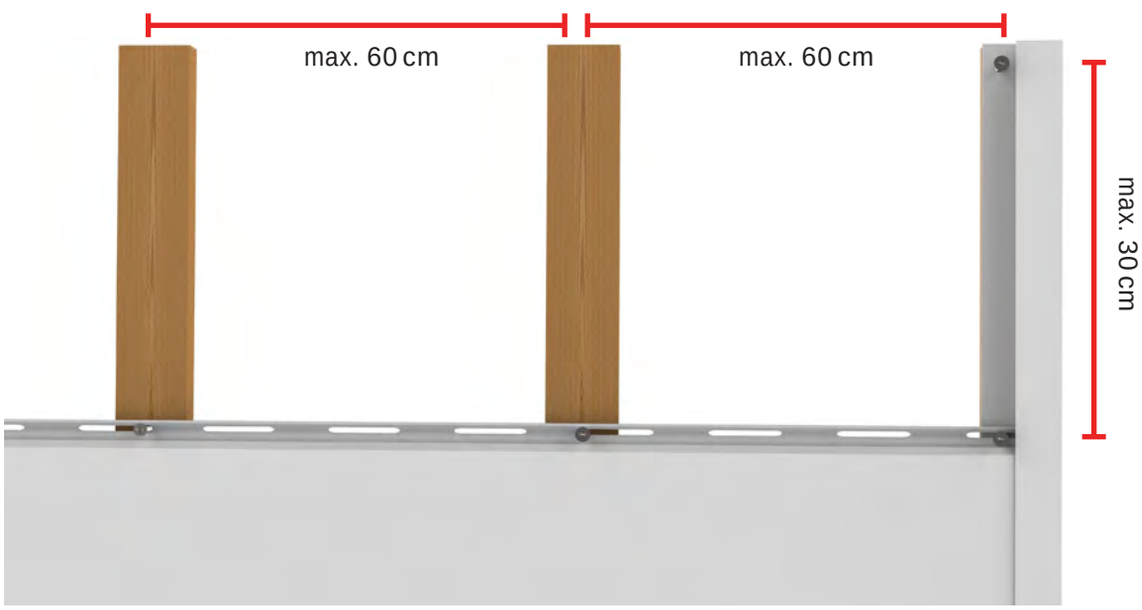

Hartschaumwinkel müssen im Abstand von maximal 30 cm oben und unten auf der Unterkonstruktion verschraubt werden. Es ist erforderlich, mit 1 mm Zuschlag zur Schraubenstärke vorzubohren.

Zum Ausgleich von Längenausdehnungen müssen beim Einbau an allen Stoßfugen und Eckverbindungen ausreichende Dehnabstände gewährleistet sein. Diese betragen mindestens

weiße Profile 0,3 % der Profillänge = 3 mm je m Profillänge

Dekorprofile 0,5 % der Profillänge = 5 mm je m Profillänge

Bei Dekorprofilen ist eine maximale Verarbeitungslänge 300 cm zulässig.

Schutzfolien müssen nach dem Einbau umgehend entfernt werden !

Bei der Aufsparrenmontage ist das Entfernen vor der Montage notwendig.

Lieferbedingungen :

< 500 €/Netto Warenbestellwert	65 € Frachtpauschale
< 1000 €/Netto Warenbestellwert	30 € Frachtpauschale
> 1000 €/Netto Warenbestellwert	frachtfrei

Zahlungsbedingungen: 7 Tage 2% Skonto, 30 Tage netto, Vorkasse 4%

Bestellfax

Fax order

FAX + 49(0)39387 / 592-19

Artikel-Nr. Cat.-No.	Bezeichnung / Maße Description/Dimensions	Farbe (Renolit Nr.) Color (Renolit No.)	Selbstklebend Self-adhesive		Menge quantity
			SKF	SKS	

Bemerkung
Remarks

Adresse
Address

Stempel
Stamp

Datum / Unterschrift
Date / Signature

FAX + 49(0)39387 / 592-19